

5

10

15

20

**Führungseinrichtung zur Führung eines Verstellelementes einer
Verstelleinrichtung für Kraftfahrzeuge**

25 **Beschreibung**

Die Erfindung betrifft eine Führungseinrichtung zur Führung eines Verstellelementes einer Verstelleinrichtung für Kraftfahrzeuge nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

30 Eine derartige Führungseinrichtung umfasst eine Führungsbahn, in die das Verstellelement mit einem Führungsabschnitt eingreift, so dass es entlang der Führungsbahn bewegt werden kann, sowie Verriegelungsmittel zur Verriegelung des Führungsabschnittes in der Führungsbahn in mindestens zwei unterschiedlichen Einstellpositionen.

35

Eine solche Führungseinrichtung ist insbesondere bei Verstelleinrichtungen von Kraftfahrzeugsitzen verwendbar, wobei das Verstellelement durch einen schwenkbar gelagerten Verstellhebel gebildet wird, der mit einem Hebelende in einer die Führungsbahn bildenden Kulisse geführt ist. Der Verstellhebel lässt sich zur Einstellung
40 eines Sitzteiles in unterschiedliche Winkellagen verschwenken, die jeweils einer definierten Einstellposition des in der Kulisse geführten Führungsabschnittes des Verstellhebels entsprechen. In jeder dieser Einstellpositionen lässt sich der

Führungsabschnitt des Verstellhebels in der zugeordneten Kulisse verriegeln, so dass dementsprechend der Verstellhebel in einer definierten Lage festgelegt ist, die wiederum einer bestimmten Einstellung eines mit dem Verstellhebel gekoppelten Sitzteiles, wie z. B. eines zur Laderaumerweiterung mittels des Verstellhebels verschiebbaren Sitzträgers
5 oder einer mittels des Hebels verstellbaren Rückenlehne oder einer entsprechend verstellbaren Kopfstütze, entspricht.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Führungseinrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die mit einfachen Mitteln eine Verriegelung des
10 Verstellelementes in unterschiedlichen Einstellpositionen ermöglicht.

Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch die Schaffung einer Führungseinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

15 Danach weisen die zur Verriegelung des Führungsabschnittes des Verstellelementes, z.B. eines (schwenkbar gelagerten) Verstellhebels, dienenden Verriegelungsmittel ein bewegbar gelagertes Verriegelungselement mit zwei voneinander beabstandeten Verriegelungsabschnitten auf, wobei das Verriegelungselement in eine Verriegelungsposition bringbar ist, in der es mit dem einem Verriegelungsabschnitt den
20 Führungsabschnitt des Verstellhebels in einer ersten Einstellposition blockieren kann und mit dem anderen Verriegelungsabschnitt den Führungsabschnitt des Verstellelementes in einer zweiten Einstellposition blockieren kann. Dies bedeutet, dass ein einzelnes Verriegelungselement in einer definierten Verriegelungsposition den Führungsabschnitt des an der Führungseinrichtung geführten Verstellelementes sowohl dann verriegeln
25 kann, wenn sich der Führungsabschnitt in einer ersten Einstellposition befindet, als auch dann, wenn sich der Führungsabschnitt in einer zweiten, anderen Einstellposition befindet, die von der ersten Einstellposition entlang der Führungsbahn beabstandet ist.

D. h., unabhängig davon, ob sich der Führungsabschnitt aktuell in der ersten oder der
30 zweiten Einstellposition befindet, lässt sich dieser jeweils dadurch blockieren (und somit das Verstellelement in einer definierten Lage verriegeln), dass das eine Verriegelungselement in eine als Verriegelungsposition bezeichnete definierte Lage gebracht wird. In dieser Verriegelungsposition blockiert es den Führungsabschnitt mit einem ersten Verriegelungsabschnitt, wenn sich der Führungsabschnitt in der ersten
35 Einstellposition befindet, und es blockiert den Führungsabschnitt mit einem zweiten Verriegelungsabschnitt, wenn sich der Führungsabschnitt in der zweiten Einstellposition befindet.

Entsprechendes gilt, wenn mehr als zwei Einstellpositionen des Führungsabschnittes und dementsprechend mehr als zwei Verriegelungsabschnitte des Verriegelungselementes vorgesehen sind.

5

Bevorzugt ist das Verriegelungselement zwischen einer Freigabenposition und einer Verriegelungsposition hin und her bewegbar, wobei es in seiner Freigabeposition eine Bewegung des Verstellelementes entlang der Führungsbahn ermöglicht (zulässt) und in seiner Verriegelungsposition eine Bewegung des Verstellelementes verhindert, indem

10 dessen an der Führungsbahn geführter Führungsabschnitt durch einen zugeordneten Verriegelungsabschnitt des Verriegelungselementes in einer Einstellposition blockiert wird.

15

Das Verriegelungselement kann beispielsweise durch einen schwenkbar gelagerten Verriegelungshebel gebildet werden, der durch Verschwenken zwischen der Freigabeposition und der Verriegelungsposition hin und her bewegbar ist. Andererseits kann es sich hierbei auch um ein längsverschiebliches Verriegelungsteil handeln, das zwischen der Freigabeposition und der Verriegelungsposition hin und her verschiebbar ist.

20

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das Verriegelungselement elastisch in Richtung auf seine Verriegelungsposition vorgespannt, so dass zum Erreichen der Freigabeposition das Verriegelungselement entgegen der elastischen Vorspannung aus der Verriegelungsposition heraus bewegt werden muss.

25

Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist das Verriegelungselement in seiner Verriegelungsposition mittels eines sekundären Verriegelungselementes arretierbar, welches wiederum elastisch in Richtung auf die Position vorgespannt sein kann, in der es das (primäre) Verriegelungselement arretiert. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass auf das primäre Verriegelungselement einwirkende Kräfte nicht dazu

30 führen können, dass dieses Verriegelungselement aus der Verriegelungsposition herausbewegt wird und hierdurch den in einer Einstellposition zu blockierenden Führungsabschnitt des Verstellelementes unbeabsichtigt freigibt.

35

Vorzugsweise ist das sekundäre Verriegelungselement hierbei derart mit dem primären Verriegelungselement gekoppelt, das durch eine Bewegung des sekundären Verriegelungselementes aus der Position heraus, in der es das primäre

Verriegelungselement arretiert, zugleich das primäre Verriegelungselement aus seiner Verriegelungsposition in die Freigabeposition überführt wird. In diesem Fall dient also das sekundäre Verriegelungselement nicht nur zur Arretierung des primären Verriegelungselementes in der Verriegelungsposition, sondern gleichzeitig auch als

5 Betätigungsmittel zur Überführung des primären Verriegelungselementes aus der Verriegelungsposition in die Freigabeposition. Hierfür kann das sekundäre Verriegelungselement manuell oder fremdkraftbetätigt, insbesondere mittels eines Elektromotors, antreibbar sein.

- 10 Die Arretierung des Verriegelungselementes in seiner Verriegelungsposition mittels eines zugeordneten sekundären Verriegelungselementes dient insbesondere als Sicherheitsverriegelung beim Auftreten von Crash-Kräften.

Unter der Wirkung der zur Erzeugung einer Vorspannung dienenden elastischen Mittel

15 kann automatisch die erneute Einnahme der Verriegelungsposition des primären Verriegelungselementes erfolgen, sobald keine Kraft mehr auf das sekundäre Verriegelungselement wirkt, welche das primäre Verriegelungselement in der Freigabeposition hält.

- 20 Auch das sekundäre Verriegelungselement kann als ein schwenkbar gelagerter Verriegelungshebel ausgebildet sein, und es kann mit dem primären Verriegelungselement über eine Kulissenführung zusammenwirken, wobei zum Toleranzausgleich der an der Verriegelung beteiligten Teile (primäres und sekundäres Verriegelungselement, Verriegelungskulisse, Führungsbahn der Führungseinrichtung
- 25 usw.) und zur spielfreien Verriegelung des Führungsabschnittes in der Führungsbahn das sekundäre Verriegelungselement mit dem primären Verriegelungselement in der Verriegelungsposition spielbehaftet (also mit Spiel) in Eingriff steht.

- Alternativ oder ergänzend zu der Verwendung eines sekundären
- 30 Verriegelungselementes zur Arretierung des primären Verriegelungselementes in seiner Verriegelungsposition kann das primäre Verriegelungselement derart angeordnet sein, dass zumindest in der Verriegelungsposition des primären Verriegelungselementes die an dem primären Verriegelungselement angreifenden Gewichtskräfte die Verriegelungsposition stabilisieren, also in Richtung der Verriegelungsposition und
- 35 entgegen der Einnahme der Freigabeposition wirken.

Die zur Führung des Verstellelementes dienende Führungsbahn kann in einfacher Weise durch eine Führungskulisse gebildet werden, in die das Verstellelement mit einem als Führungszapfen (z. B. in Form eines Stiftes oder eines Bolzens) ausgebildeten Führungsabschnittes beweglich eingreift.

5

Bei den beiden Einstellpositionen, in die das Verstellelement mit seinem Führungsabschnitt bringbar ist, kann es sich beispielsweise um zwei Endpositionen der Führungsbahn bzw. Führungskulisse handeln, wobei in jeder der beiden Endpositionen der Führungsabschnitt jeweils zwischen einem seitlichen Rand der Führungskulisse und einem Verriegelungsabschnitt des Verriegelungselementes einklemmbar ist.

10

Ferner sind die Verriegelungsabschnitte des Verriegelungselementes bevorzugt derart gestaltet, dass der Führungsabschnitt des Verstellelementes in jeder der mindestens zwei Einstellpositionen jeweils derart auf den zugeordneten Verriegelungsabschnitt des Verriegelungselementes einwirkt, dass das Verriegelungselement die Tendenz hat, in der Verriegelungsposition zu verbleiben und den Führungsabschnitt mit einem Verriegelungsabschnitt spielfrei einzuklemmen. Hierzu kann der entsprechende Verriegelungsabschnitt beispielsweise exzenterartig ausgebildet sein. Insbesondere wirkt also der Führungsabschnitt des Verstellelementes in der jeweiligen Einstellposition nicht derart (über einen zugeordneten Verriegelungsabschnitt) auf das Verriegelungselement ein, dass dieses die Tendenz hätte, die Freigabeposition einzunehmen.

15

20

Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist das Verriegelungselement mindestens drei Verriegelungsabschnitte auf, die zur Verriegelung des Führungsabschnittes des Verstellelementes in jeweils einer Einstellposition, also in insgesamt mindestens drei Einstellpositionen, dienen. Dabei wird mindestens einer der Verriegelungsabschnitte durch eine Aussparung des Verriegelungselementes gebildet, die sich zur spielfreien Aufnahme des Führungsabschnittes in der weiteren (dritten) Einstellposition verjüngt.

25

Mit Vorteil weist das Verriegelungselement zwischen seinen beiden Verriegelungsabschnitten eine (die Verriegelungsabschnitte verbindende) Anlagekontur (z. B. in Form einer Kante) auf, die sich an dem Führungsabschnitt abstützt, wenn sich das Verriegelungselement in der Freigabeposition befindet und der Führungsabschnitt von einer Einstellposition in eine andere Einstellposition bewegt wird, so dass das Verriegelungselement selbsttätig in der Freigabeposition gehalten wird. Erreicht der Führungsabschnitt die angestrebte Einstellposition, so wird das Verriegelungselement

30

35

bevorzugt mittels eines elastischen Elementes selbsttätig in seine Verriegelungsposition überführt, in der es den Führungsabschnitt mit einem Verriegelungsabschnitt arretiert.

Eine Sitzverstellereinrichtung mit einer erfindungsgemäß ausgestalteten Führungseinrichtung ist durch die Merkmale des Anspruchs 30 charakterisiert.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung werden bei der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Figuren deutlich werden.

Es zeigen:

Fig. 1a eine detaillierte Darstellung einer ersten Ausführungsform einer Führungseinrichtung zur Anwendung in einem Kraftfahrzeugsitz, wobei der zu führende Verstellhebel in einer ersten Einstellposition verriegelt ist;

Fig. 1b die Führungseinrichtung aus Figur 1a bei einer Bewegung des Verstellhebels aus der ersten Einstellposition in eine zweite Einstellposition;

Fig. 1c die Führungseinrichtung aus Figur 1a, wobei der zu führende Verstellhebel in einer zweiten Einstellposition arretiert ist;

Fig. 2 eine Weiterbildung der Führungseinrichtung aus den Figuren 2a bis 2c mit insgesamt drei Einstellpositionen;

Fig. 3a eine Abwandlung der Führungseinrichtung aus Figur 1a mit einem verschieblichen Verriegelungselement zur Verriegelung des Verstellhebels, wobei der Verstellhebel in einer ersten Einstellposition arretiert ist;

Fig. 3b die Führungseinrichtung aus Figur 3a bei einer Bewegung des Verstellhebels aus der ersten Einstellposition in eine zweite Einstellposition;

Fig. 3c die Führungseinrichtung aus Figur 3a, wobei der Verstellhebel in einer zweiten Verriegelungsposition arretiert ist;

Fig. 4 eine weitere Abwandlung der Führungseinrichtung aus Figur 1a.

Nachfolgend werden mehrere Ausführungsbeispiele einer erfindungsgemäßen Führungseinrichtung dargestellt, die der Führung eines schwenkbar gelagerten Verstellhebels für ein Sitzteil eines Kraftfahrzeugsitzes dienen, der hierzu mit einem
5 Führungsabschnitt in eine Führungskulisse der Führungseinrichtung eingreift. Hierdurch wird der Verstellhebel beim Verschwenken über seinen Führungsabschnitt in der zugeordneten Führungskulisse geführt, was eine definierte Schwenkbewegung des Verstellhebels und eine definierte Bewegung eines hiermit gekoppelten Sitzteiles entlang
10 einer Verstellrichtung x zur Folge hat. Eine solche Führungseinrichtung kann beispielsweise zur Führung eines Verstellhebels dienen, der einerseits mit einer schwenkbar an einem Lehnenträger gelagerten Rückenlehne eines Kraftfahrzeugsitzes derart in Wirkverbindung steht, dass er beim Vorklappen der Rückenlehne auf die Sitzfläche des entsprechenden Kraftfahrzeugsitzes verschwenkt wird, und der
15 andererseits derart mit dem Lehnenträger verbunden ist, dass bei dem durch Vorklappen der Rückenlehne bewirkten Verschwenken des Verstellhebels der Lehnenträger in Sitzlängsrichtung (z. B. nach vorne) bewegt wird. Hierdurch kann bei Rücksitzen in Kraftfahrzeugen bei einem Vorklappen der Rückenlehne auf die Sitzfläche zusätzlicher Stauraum nicht nur oberhalb der Rückenlehne, sondern auch hinter dem (beim
20 Vorklappen der Rückenlehne gleichzeitig vorverlagerten) Fahrzeugsitz zur Verfügung gestellt werden.

Bei dem vorbeschriebenen Vorklappen der Rückenlehne auf die Sitzfläche und einem späteren Zurückklappen der Rückenlehne in eine aufrechte Gebrauchsposition bewegt
25 sich der Führungsabschnitt des Verstellhebels zwischen einem ersten Ende und einem zweiten Ende der Führungskulisse der zugeordneten Führungseinrichtung. So befindet sich der Führungsabschnitt beispielsweise in der aufrechten Gebrauchsposition der Rückenlehne an einem ersten Ende der Führungskulisse und wird beim Vorklappen der Rückenlehne zu einem zweiten Ende der Führungskulisse bewegt. Bei einem späteren
30 Wiederaufrichten der Rückenlehne erfolgt dann die Rückkehr des Führungsabschnittes zu dem ersten Ende der Führungskulisse. In jeder der beiden vorbeschriebenen Einstellpositionen (entsprechend der Anordnung des Führungsabschnittes des Verstellhebels am ersten oder zweiten Ende der Führungskulisse) lässt sich dieser jeweils derart blockieren, dass der Verstellhebel in der entsprechenden Einstellposition
35 (entsprechend einer bestimmten Lage des mit dem Verstellhebel zu verstellenden Sitzteiles) verriegelt ist.

Die nachfolgend zu beschreibende Funktion unterschiedlicher Ausführungsformen einer erfindungsgemäßen Führungseinrichtung ist dabei unabhängig davon, ob es sich bei dem in der Führungskulisse der Führungseinrichtung geführten Verstellelement um einen Verstellhebel, wie vorstehend beispielhaft beschrieben, oder um ein sonstiges, z. B. verschiebbares, Verstellelement handelt.

Kraftfahrzeugsitze, die zur Schaffung von Stauraum einerseits in Sitzlängsrichtung verschiebbar sind und außerdem ein Vorklappen der Rückenlehne auf die Sitzfläche ermöglichen und bei denen eine erfindungsgemäße Führungseinrichtung anwendbar wäre, sind z. B. in den deutschen Patentanmeldungen 102 46 473, 103 06 626, 103 17 238 und 103 18 718 sowie der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 203 03 753 beschrieben.

Die erfindungsgemäße Führungseinrichtung ist darüber hinaus ganz allgemein bei Verstelleinrichtungen anwendbar, bei denen ein Verstellelement in einer Führungsbahn geführt wird und in mindestens zwei entlang der Führungsbahn voneinander beabstandeten Einstellpositionen verriegelbar sein soll.

Figur 1a zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel einer Führungseinrichtung zur Führung und Verriegelung eines Führungsabschnittes F eines Verstellhebels oder eines anderen Verstellelementes, die auf einer Basisplatte 1 angeordnet ist.

Die Basisplatte 1 weist in ihrem plattenförmigen Grundkörper 10 eine längserstreckte Führungskulisse 11 auf, in der ein nicht näher dargestellter Verstellhebel mit einem Führungsabschnitt F geführt ist, und die sich mit geringer Krümmung entlang der Fahrzeuglängsrichtung x zwischen einem ersten Ende 11a und einem zweiten Ende 11b erstreckt, wobei die beiden Enden 11a, 11b der Führungskulisse 11 jeweils eine Einstellposition des Führungsabschnittes F und damit des zugeordneten Verstellhebels definieren.

Zur Verriegelung des Führungsabschnittes F in jeder der beiden Einstellpositionen, also entweder im Bereich des ersten Endes 11a oder im Bereich des zweiten Endes 11b der Führungskulisse 11, dient ein Verriegelungselement in Form eines Verriegelungshebels 2, der um eine Achse 12 verschwenkbar an der Basisplatte 1 angelenkt ist und der in seiner in Figur 1a dargestellten Verriegelungsposition derart angeordnet ist, dass ein erster Verriegelungsabschnitt 20a des Verriegelungshebels 2 dem ersten Ende 11a der Führungskulisse 11 gegenüberliegt und ein zweiter Verriegelungsabschnitt 20b des

Verriegelungshebels 2 dem zweiten Ende 11b der Führungskulisse 11 gegenüberliegt. Dabei ist zwischen dem jeweiligen Verriegelungsabschnitt 20a, 20b des Verriegelungshebels 2 und dem jeweils gegenüberliegenden Ende 11a bzw. 11b der Führungskulisse 11 der Führungsabschnitt F eines Verstellhebels einklemmbar, so dass
5 der Führungsabschnitt F in der jeweiligen Einstellposition blockiert und der Verriegelungshebel somit arretiert ist.

Der Verriegelungshebel 2 ist mittels eines elastischen Elementes (Rückstellmittel) in Form einer als Schraubenfeder ausgebildeten Zugfeder 4, die mit einem Ende an einer Befestigungsstelle 15 der Basisplatte 1 eingehängt ist und die mit dem anderen Ende an
10 einer Befestigungsstelle 25 des Verriegelungshebels 2 eingehängt ist, in Richtung auf die Verriegelungsposition elastisch vorgespannt.

Unter der Wirkung der Zugfeder 4 hat der Verriegelungshebel 2 die Tendenz, stets seine Verriegelungsposition einzunehmen, in der er den Führungzapfen F am einen oder anderen Ende 11a, 11b der Führungskulisse 11 (entsprechend jeweils einer Einstellposition des Führungsabschnittes F) blockiert. In dem in Figur 1a gezeigten Zustand ist der Führungsabschnitt F dabei in einer ersten Einstellposition blockiert, indem er zwischen dem ersten Ende 11a der Führungskulisse 11 und dem
15 gegenüberliegenden ersten Verriegelungsabschnitt 20a des Verriegelungshebels 2 aufgenommen und eingeklemmt ist.

Der Verriegelungshebel 2 ist dabei mittels eines weiteren, um eine Schwenkachse 13 verschwenkbar an der Basisplatte 1 angelenkten und über eine Kulissenführung 21, 31 mit dem Verriegelungshebel 2 zusammenwirkenden senkündären Verriegelungshebels 3 in seiner Verriegelungsposition arretiert. Der sekundäre Verriegelungshebel 3 ist mittels eines elastischen Elementes (Rückstellmittel) in Form einer weiteren als Schraubenfeder ausgebildeten Zugfeder 5, die mit einem Ende an einer Befestigungsstelle 25 des Verriegelungshebels 2 und mit dem anderen Ende an einer Verriegelungsstelle 35 des
25 sekundären Verriegelungshebels 3 angelenkt ist, in Richtung auf den Zustand vorgespannt, in der er den (primären) Verriegelungshebel 2 im Verriegelungszustand arretiert. Hierbei liegt der sekundäre Verriegelungshebel 3 mit einem in die Kulisse 21 des primären Verriegelungshebels 2 eingreifenden Führungselement 31 an einem Ende 21a der entsprechenden Kulisse 21 an.

35

Im Ergebnis ist der Führungsabschnitt F des Verstellhebels in dem in Figur 1a gezeigten Zustand in einer ersten Einstellposition arretiert und dabei in dieser Einstellposition

zwischen einem Ende 11a der an der Basisplatte 1 vorgesehenen Führungskulisse 11 und einem gegenüberliegenden Verriegelungsabschnitt 20a des in seiner Verriegelungsposition befindlichen Verriegelungshebels 2 eingeklemmt und somit spiel- und klapperfrei blockiert.

5

Um ein mittels des Verstellhebels verstellbares Sitzteil entlang einer Richtung x bewegen zu können, muss die Blockierung des Führungsabschnittes F des Verstellhebels gelöst werden, so dass eine Schwenkbewegung des entsprechenden Verstellhebels mit einer gleichzeitigen Bewegung von dessen Führungsabschnitt F entlang der Führungskulisse 10 11 zu deren anderem Ende 11b ermöglicht wird. Dies lässt sich in einfacher Weise dadurch erreichen, dass der sekundäre Verriegelungshebel 3 (entgegen dem Uhrzeigersinn) derart um seine Schwenkachse 13 verschwenkt wird, dass sich dessen Führungselement 31 in der zugeordneten Verriegelungskulisse 21 des Verriegelungshebels 2 von dem einen Ende 21a in Richtung auf das andere Ende 21b 15 bewegt, und zwar entgegen der Wirkung der dem sekundären Verriegelungshebel 3 zugeordneten Zugfeder 5. Dies kann entweder manuell durch Einwirkung auf ein entsprechendes, mit dem sekundären Verriegelungshebel 3 gekoppeltes Bedienelement oder fremdkraftbetätigt durch einen mit dem sekundären Verriegelungshebel 3 zusammenwirkenden Antriebsmotor erfolgen. Durch die hiermit verbundene Einwirkung 20 des sekundären Verriegelungshebels 3 auf den primären Verriegelungshebel 2 über das Führungselement 31 und die zugeordnete Verriegelungskulisse 21 wird der primäre Verriegelungshebel 2 (ebenfalls entgegen dem Uhrzeigersinn) derart um seine Schwenkachse 12 verschwenkt, dass er mit dem Führungsabschnitt F außer Eingriff gerät und die an der Basisplatte 1 vorgesehene Führungskulisse 11 für eine Bewegung 25 des Führungsabschnittes F freigibt, vergleiche Figur 1b. Der Führungsabschnitt F kann dann entlang der zugeordneten Führungskulisse 11 (ggf. entlang einer oberen Kante 23 des Verriegelungshebels 2 gleitend) von dem ersten Ende 11a in Richtung auf das zweite Ende 11b bewegt werden, was eine entsprechende Schwenkbewegung des zugeordneten Verstellhebels ermöglicht. Hierdurch wird das mit dem Verstellhebel 30 gekoppelte Sitzteil in der vorbeschriebenen Weise entlang einer Richtung x bewegt.

Beim Erreichen der zweiten Einstellposition, entsprechend einer Anlage des Führungsabschnittes F des entsprechenden Verstellhebels an dem vorderen, zweiten Ende 11b der Führungskulisse 11, kann der Verriegelungshebel 2 unter der Wirkung der 35 zugeordneten Rückstellmittel in Form einer Zugfeder 4 in die in Figur 1c dargestellte Verriegelungsposition zurückkehren, wobei dann der Führungsabschnitt F zwischen dem vorderen Ende 11b der Führungskulisse 11 und dem zugeordneten, gegenüberliegenden

Verriegelungsabschnitt 20b des Verriegelungshebels 2 aufgenommen und so in der entsprechenden Einstellposition blockiert ist. Hierzu ist es lediglich erforderlich, den sekundären Verriegelungshebel 3 freizugeben, so dass dieser nicht mehr einer Rückkehr des primären Verriegelungshebels 2 in die Verriegelungsposition entgegensteht und die
5 auf den primären Verriegelungshebel 2 einwirkende Zugfeder 4 die beschriebene Rückkehr des Verriegelungshebels 2 in die Verriegelungsposition bewirken kann.

Gleichzeitig wird auch der sekundäre Verriegelungshebel 3 unter der Wirkung der zugeordneten Rückstellmittel in Form einer Zugfeder 5 wieder in den Zustand überführt,
10 in dem er den primären Verriegelungshebel 2 in seiner Verriegelungsposition arretiert. Hierzu bewegt sich der sekundäre Verriegelungshebel 3 unter der Wirkung der zugeordneten Druckfeder 5 in der am primären Verriegelungshebel 2 vorgesehenen Kulisse 21 mit dem dort eingreifenden Führungselement 31 in Richtung auf deren erstes Ende 21a, wo das Führungselement 31 als Anschlag wirkt, der ein Verschwenken des
15 primären Verriegelungshebels 2 aus der Verriegelungsposition heraus verhindert.

Im Ergebnis wird anhand der Figuren 2a bis 2c deutlich, dass mit nur einem Verriegelungselement in Form eines Verriegelungshebels 2 der Führungsabschnitt F und damit auch der mit dem Führungsabschnitt verbundene Verstellhebel in zwei
20 unterschiedlichen Einstellpositionen verriegelt werden kann, wobei in jeder der beiden Einstellpositionen einer von zwei seitlichen Verriegelungsabschnitten 20a, 20b des Verriegelungshebels 2 den Führungsabschnitt F in der Führungskulisse 11 der Basisplatte 1 in seiner jeweiligen Einstellposition blockiert. Dies wird mittels nur eines einzigen Verriegelungselementes in Form eines Verriegelungshebels 2 erreicht, der
25 zwischen einer Freigabeposition und einer Verriegelungsposition hin und her bewegbar ist und dabei in Richtung auf die Verriegelungsposition elastisch vorgespannt und in dieser mittels eines sekundären Verriegelungshebels 3 arretierbar ist.

Figur 2 zeigt eine Weiterbildung aus den Figuren 2a bis 2b, wobei der Unterschied darin
30 besteht, dass der Verriegelungshebel 2 zwischen den beiden Verriegelungsabschnitten 20a, 20b eine als dritter Verriegelungsabschnitt 20c dienende Aussparung aufweist, in die der Führungsabschnitt F eines Verstellhebels eingreifen kann, wenn er sich im mittleren Bereich der zugeordneten Führungskulisse 11 zwischen deren beiden Enden 11a, 11b befindet und der Verriegelungshebel 2 in der Verriegelungsposition angeordnet
35 ist, wie in Figur 2 dargestellt. Dies ermöglicht eine Verriegelung des Führungsabschnittes F und damit des zugeordneten Verriegelungshebels in einer dritten Einstellposition, die

zwischen den beiden durch die Enden 11a, 11b der Führungskulisse 11 definierten Einstellpositionen liegt.

Dabei sind für alle Einstellpositionen die Kanten der Verriegelungsabschnitte 20a, 20b, 20c, an denen der Führungsabschnitt F jeweils anliegt und die somit als Anschläge zur Blockierung des Führungsabschnittes F in der jeweiligen Einstellposition wirken, räumlich derart ausgerichtet, dass die Einwirkung des Führungsabschnittes F auf den jeweiligen Verriegelungsabschnitt 20a, 20b oder 20c entlang der Erstreckungsrichtung der Führungskulisse 11 nicht die Tendenz hat, den Verriegelungshebel 2 aus seiner Verriegelungsposition heraus in die Freigabeposition zu verschwenken. Mit anderen Worten ausgedrückt, wirkt der Führungsabschnitt F in der jeweiligen Einstellposition derart auf den jeweils zugeordneten Verriegelungsabschnitt 20a, 20b oder 20c des Verriegelungshebels 2 ein, dass dieser die Tendenz hat, in der Verriegelungsposition zu verbleiben (selbsthaltende Verriegelung).

Figur 3a zeigt eine Abwandlung der Anordnung aus Figur 1a, wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, dass zur Verriegelung des Führungsabschnittes F in einer im Grundkörper 10 einer Basisplatte 1 vorgesehenen Kulisse 11 ein Verriegelungselement in Form eines verschiebbaren Verriegelungsteiles 2' dient (anstelle eines Verriegelungshebels).

Das längsverschiebbliche Verriegelungsteil 2' ist mittels an der Basisplatte 1 vorgesehener Führungsstege 16 und Führungszapfen 17 sowie mittels zugeordneter Führungsflächen 26 und Langlöcher 27 des verschiebblichen Verriegelungsteiles 2' längsverschieblich und kippsicher am Grundkörper 10 der Basisplatte 1 geführt. Dabei ist es durch elastische Mittel in Form zweier als Schraubenfedern ausgebildeter Zugfedern 4a, 4b, die jeweils mit einem Ende an einer Befestigungsstelle 15 der Basisplatte 1 und mit dem anderen Ende an einer Befestigungsstelle 25 des Verriegelungsteiles 2' eingehängt sind, in Richtung auf eine Verriegelungsposition vorgespannt. In dieser Verriegelungsposition liegen zwei seitliche Verriegelungsabschnitte 20a, 20b des Verriegelungsteiles 2' jeweils derart einem Ende 11a bzw. 11b der in der Basisplatte 1 vorgesehenen Führungskulisse 11 gegenüber, dass dort jeweils der Führungsabschnitt F aufgenommen und durch Einklemmen spiel- und klapperfrei blockiert werden kann.

Dabei zeigt Figur 3a die Führungseinrichtung in einem Zustand, in dem der Führungsabschnitt F zwischen einem ersten Ende 11a der Führungskulisse 11 und einem gegenüberliegenden ersten Verriegelungsabschnitt 20a des Verriegelungsteiles 2'

aufgenommen ist, so dass der zugehörige Verstellhebel in der entsprechenden Einstellposition verriegelt ist.

Auch hier ist dem durch das längsverschiebliche Verriegelungsteil 2' gebildeten primären Verriegelungselement ein sekundäres Verriegelungselement in Form eines um eine an der Basisplatte 1 vorgesehene Achse 13 verschwenkbaren sekundären Verriegelungshebels 3 zugeordnet, der mit einem der Schwenkachse 13 gegenüberliegenden Führungselement 31 in einer Verriegelungskulisse 21 des Verriegelungsteiles 2' geführt ist. Der sekundäre Verriegelungshebel 3 ist durch elastische Mittel in Form einer als Schraubenfeder ausgebildeten Zugfeder 5, die einerseits an einem basisplattenfesten Befestigungspunkt 15' und andererseits an einem am sekundären Verriegelungshebel 3 vorgesehenen Befestigungspunkt 35 eingehängt ist, in Richtung auf einen Zustand vorgespannt, in dem er das längsverschiebliche Verriegelungsteil 2' in seiner Verriegelungsposition arretiert. Hierbei liegt das Führungselement 31 des sekundären Verriegelungshebels 3 an einem Ende 21a der im längsverschieblichen Verriegelungsteil 2' vorgesehenen Kulisse 21 an und wirkt dort als ein Anschlag, der eine Bewegung des Führungsteiles 2' aus der Verriegelungsposition heraus verhindert.

Um den Führungsabschnitt F aus der in Figur 3a gezeigten Einstellposition heraus, in der er am ersten Ende 11a der zugeordneten Führungskulisse 11 angeordnet ist, in die zweite Einstellposition neben dem zweiten Ende 11b der Führungskulisse 11 bewegen zu können, muss der sekundäre Verriegelungshebel 3 entgegen der Wirkung der zugeordneten Rückstellmittel (Zugfeder 5) derart (im Uhrzeigersinn) verschwenkt werden, dass sich dessen Führungselement 31 in Richtung auf das andere Ende 21b der im längsverschieblichen Verstellteil 2' vorgesehenen, langlochartigen Verriegelungskulisse 21 bewegt. Hierzu ist der sekundäre Verriegelungshebel 3 mit einer zugeordneten Betätigungseinrichtung, z. B. in Form eines manuellen Bedienelementes oder in Form eines fremdkraftbetätigten Antriebs, gekoppelt.

Durch das Verschwenken des sekundären Verriegelungshebels 3, der somit zugleich als Betätigungseinrichtung dient, wird das längsverschiebliche Verriegelungsteil 2', wie in Figur 3b dargestellt, derart verschoben, dass es die in der Basisplatte 1 vorgesehene Führungskulisse 11 nicht mehr überdeckt. Der Führungsabschnitt F kann dann vom einen Ende 11a der Führungskulisse 11 in Richtung auf deren anderes Ende 11b bewegt werden, wobei er entlang einer oberen Kante 23 des längsverschieblichen Verriegelungsteiles 2' gleiten kann.

Nach dem Erreichen des zweiten Endes 11b der Führungskulisse 11, entsprechend der zweiten Einstellposition des zugeordneten Verstellhebels, kann der Führungsabschnitt F dann in der neu erreichten Lage ohne weiteres dadurch verriegelt werden, dass die

5 Betätigung des sekundären Verriegelungshebels 3 aufgehoben wird. Unter der Wirkung der zugeordneten als Rückstellmittel wirkenden Zugfedern 4 bzw. 5 kehren dann gemäß Figur 3c das längsverschiebliche Verriegelungsteil 2' sowie der sekundäre Verriegelungshebel 3 jeweils in die Position zurück, in der sie eine Verriegelung des Führungsabschnittes F in der zweiten Einstellposition bewirken und zugleich eine

10 Arretierung des längsverschieblichen Verriegelungsteiles 2' in der entsprechenden Verriegelungsposition.

Figur 4 zeigt eine weitere Abwandlung der Anordnung aus den Figuren 2a bis 2b, wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, dass der Verriegelungshebel 2 in seiner in

15 Figur 4 dargestellten Verriegelungsposition, in der er den Führungsabschnitt F mit dem einen oder anderen Verriegelungsabschnitt 20a, 20b in der jeweiligen Einstellposition arretieren kann, zusätzlich zu der elastischen Vorspannung einer Rückstellfeder 4 auch mittels Gravitationskräften G gehalten wird. Mit anderen Worten ausgedrückt, ist der Verriegelungshebel 2 bei diesem Ausführungsbeispiel so angeordnet, dass in der

20 Verriegelungsposition die am Verriegelungshebel 2 angreifenden Gravitationskräfte G in Richtung auf eine Beibehaltung der Verriegelungsposition einwirken. Bei einem hinreichend großen Gewicht des Verriegelungshebels 2 kann in diesem Fall auf ein zusätzliches sekundäres Verriegelungselement zur Arretierung des Verriegelungshebels 2 in seiner Verriegelungsposition verzichtet werden.

Ansprüche

5

1. Führungseinrichtung zur Führung eines Verstellelementes einer Verstelleinrichtung für Kraftfahrzeuge mit

- einer Führungsbahn, entlang der das Verstellelement bewegbar ist,

10

- einem Führungsabschnitt des Verstellelementes, über den das Verstellelement in der Führungsbahn geführt ist, und

- Verriegelungsmitteln zur Verriegelung des Führungsabschnittes in der Führungsbahn in mindestens zwei voneinander beabstandeten Einstellpositionen,

15

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verriegelungsmittel ein bewegbar gelagertes Verriegelungselement (2, 2') mit mindestens zwei voneinander beabstandeten Verriegelungsabschnitten (20a, 20b, 20c) umfassen und dass das Verriegelungselement (2, 2') in eine Verriegelungsposition bringbar ist, in der es mit einem Verriegelungsabschnitt (20a) den Führungsabschnitt (F) in einer ersten Einstellposition blockieren kann und mit dem anderen Verriegelungsabschnitt (20b) den Führungsabschnitt (F) in einer zweiten Einstellposition blockieren kann.

20

25

2. Führungseinrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,** dass das Verriegelungselement (2, 2') zwischen einer Freigabeposition und einer Verriegelungsposition hin und her bewegbar ist, wobei es in der Freigabeposition eine Bewegung des Führungsabschnittes (F) in der Führungsbahn (11) zulässt und in der Verriegelungsposition den Führungsabschnitt (F) in der Führungsbahn (11) in seiner jeweiligen Einstellposition blockiert.

30

35

3. Führungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Verriegelungselement (2) durch einen schwenkbar gelagerten Verriegelungshebel gebildet wird.

5

4. Führungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Verriegelungselement (2') durch ein längsverschieblich gelagertes Verriegelungsteil gebildet wird.

10

5. Führungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Verriegelungselement (2, 2') elastisch in Richtung auf die Verriegelungsposition vorgespannt ist.

15

6. Führungseinrichtung nach Anspruch 2 und 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Verriegelungselement (2) entgegen der Wirkung der elastischen Vorspannung in die Freigabeposition bringbar ist.

20

7. Führungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass dem Verriegelungselement (2, 2') ein sekundäres Verriegelungselement (3) zugeordnet ist, mit dem das Verriegelungselement (2, 2') in der Verriegelungsposition arretierbar ist.

25

8. Führungseinrichtung nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass das sekundäre Verriegelungselement (3) elastisch in Richtung auf eine Position vorgespannt ist, in der es das Verriegelungselement (2, 2') in der

30

Verriegelungsposition arretiert.

35

9. Führungseinrichtung nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass das sekundäre Verriegelungselement entgegen der elastischen Vorspannung aus der Position herausbewegbar ist, in der es das Verriegelungselement (2, 2') in der Verriegelungsposition arretiert.

10. Führungseinrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass das sekundäre Verriegelungselement (3) derart mit dem Verriegelungselement (2, 2') gekoppelt ist, dass durch Bewegung des sekundären Verriegelungselementes (3) aus der Position heraus, in der es das Verriegelungselement (2, 2') arretiert, das Verriegelungselement (2, 2') in die Freigabeposition gebracht wird.
11. Führungseinrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass das sekundäre Verriegelungselement (3) mit dem Verriegelungselement (2, 2') über eine Kulissenführung (21, 31) zusammenwirkt.
12. Führungseinrichtung nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass zum Toleranzausgleich bei den an der Verriegelung des Führungsabschnittes (F) beteiligten Baugruppen (2, 2', 3, 21, 31) und zur spielfreien Verriegelung des Führungsabschnittes (F) das sekundäre Verriegelungselement (3) mit dem Verriegelungselement (2, 2') in der Verriegelungsposition spielbehaftet in Eingriff steht.
13. Führungseinrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass das sekundäre Verriegelungselement (3) durch einen schwenkbar gelagerten Verriegelungshebel gebildet wird.
14. Führungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Verriegelungselement (2) derart angeordnet ist, dass zumindest in der Verriegelungsposition die am Verriegelungselement (2) angreifende Gewichtskraft (G) in Richtung auf eine Beibehaltung der Verriegelungsposition wirkt.
15. Führungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Führungsbahn (11) durch eine Führungskulisse gebildet wird.

16. Führungseinrichtung nach Anspruch 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Führungsabschnitt (F) des Verstellelementes durch einen in die Führungskulisse (11) eingreifenden Führungszapfen gebildet wird.

5

17. Führungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die beiden Einstellpositionen durch zwei Endlagen des Führungsabschnittes (F) in der Führungsbahn (11) gebildet werden.

10

18. Führungseinrichtung nach Anspruch 15 und 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass in jeder der beiden Einstellpositionen der Führungsabschnitt (F) zwischen einem seitlichen Rand (11a, 11b) der Führungskulisse (11) und einem Verriegelungsabschnitt (20a, 20b) des Verriegelungselementes (2, 2') eingeklemmt ist.

15

19. Führungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Führungsabschnitt (F) in jeder der Einstellpositionen jeweils derart auf den zugeordneten Verriegelungsabschnitt (20a, 20b, 20c) des Verriegelungselementes (2, 2') einwirkt, dass das Verriegelungselement (2, 2') die Tendenz hat, in der Verriegelungsposition zu verbleiben.

20

20. Führungseinrichtung nach Anspruch 18 oder 19, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Verriegelungsabschnitt (20a, 20b, 20c) als Exzenter ausgebildet ist.

25

21. Führungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass zwei Verriegelungsabschnitte (20a, 20b) des Verriegelungselementes (2, 2') durch seitliche Endabschnitte des Verriegelungselementes (2, 2') gebildet werden.

30

22. Führungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Verriegelungselement (2) mindestens drei Verriegelungsabschnitte (20a, 20b, 20c) aufweist, die zur Verriegelung des

35

Führungsabschnittes (F) des Verstellelementes in jeweils einer Einstellposition dienen.

- 5 23. Führungseinrichtung nach Anspruch 22, **dadurch gekennzeichnet**, dass mindestens ein Verriegelungsabschnitt (20c) durch eine Aussparung des Verriegelungselementes (2) gebildet wird.
- 10 24. Führungseinrichtung nach Anspruch 23, **dadurch gekennzeichnet**, dass die den Verriegelungsabschnitt (20c) bildende Aussparung zur spielfreien Aufnahme des Führungsabschnittes (F) einen sich verjüngenden Bereich aufweist.
- 15 25. Führungseinrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 24, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Einstellposition einer Lage des Führungsabschnittes (F) zwischen den beiden Enden (11a, 11b) der Führungsbahn (11) entspricht.
- 20 26. Führungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Verriegelungselement (2, 2') eine Anlagekontur (23) aufweist, die sich während einer Bewegung des Führungsabschnittes (F) in der Führungsbahn (11) zwischen zwei Einstellpositionen gleitend am Führungsabschnitt (F) abstützt, so dass das Verriegelungselement (2, 2') in einer Freigabeposition
25 gehalten wird, in der es den Führungsabschnitt (F) nicht blockiert.
- 30 27. Führungseinrichtung nach Anspruch 26, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Verriegelungselement (2, 2') den Führungsabschnitt (F) beim Erreichen einer der Einstellpositionen unter der Wirkung mindestens eines elastischen Elementes selbsttätig arretiert.
- 35 28. Führungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie zur Führung eines Verstellelementes einer Verstelleinrichtung für Kraftfahrzeugsitze dient.

29. Führungseinrichtung nach Anspruch 28, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verstelleinrichtung zur Verstellung eines Sitzträgers, einer Lehne oder einer Kopfstütze eines Kraftfahrzeugsitzes dient.

5

30. Sitzverstelleinrichtung für Kraftfahrzeuge mit einem zu verstellenden Sitzteil und einem Verstellelement zur Einstellung der Lage des Sitzteiles,


10

gekennzeichnet durch

eine Führungseinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mittels der das Verstellelement geführt ist.

15

* * * *

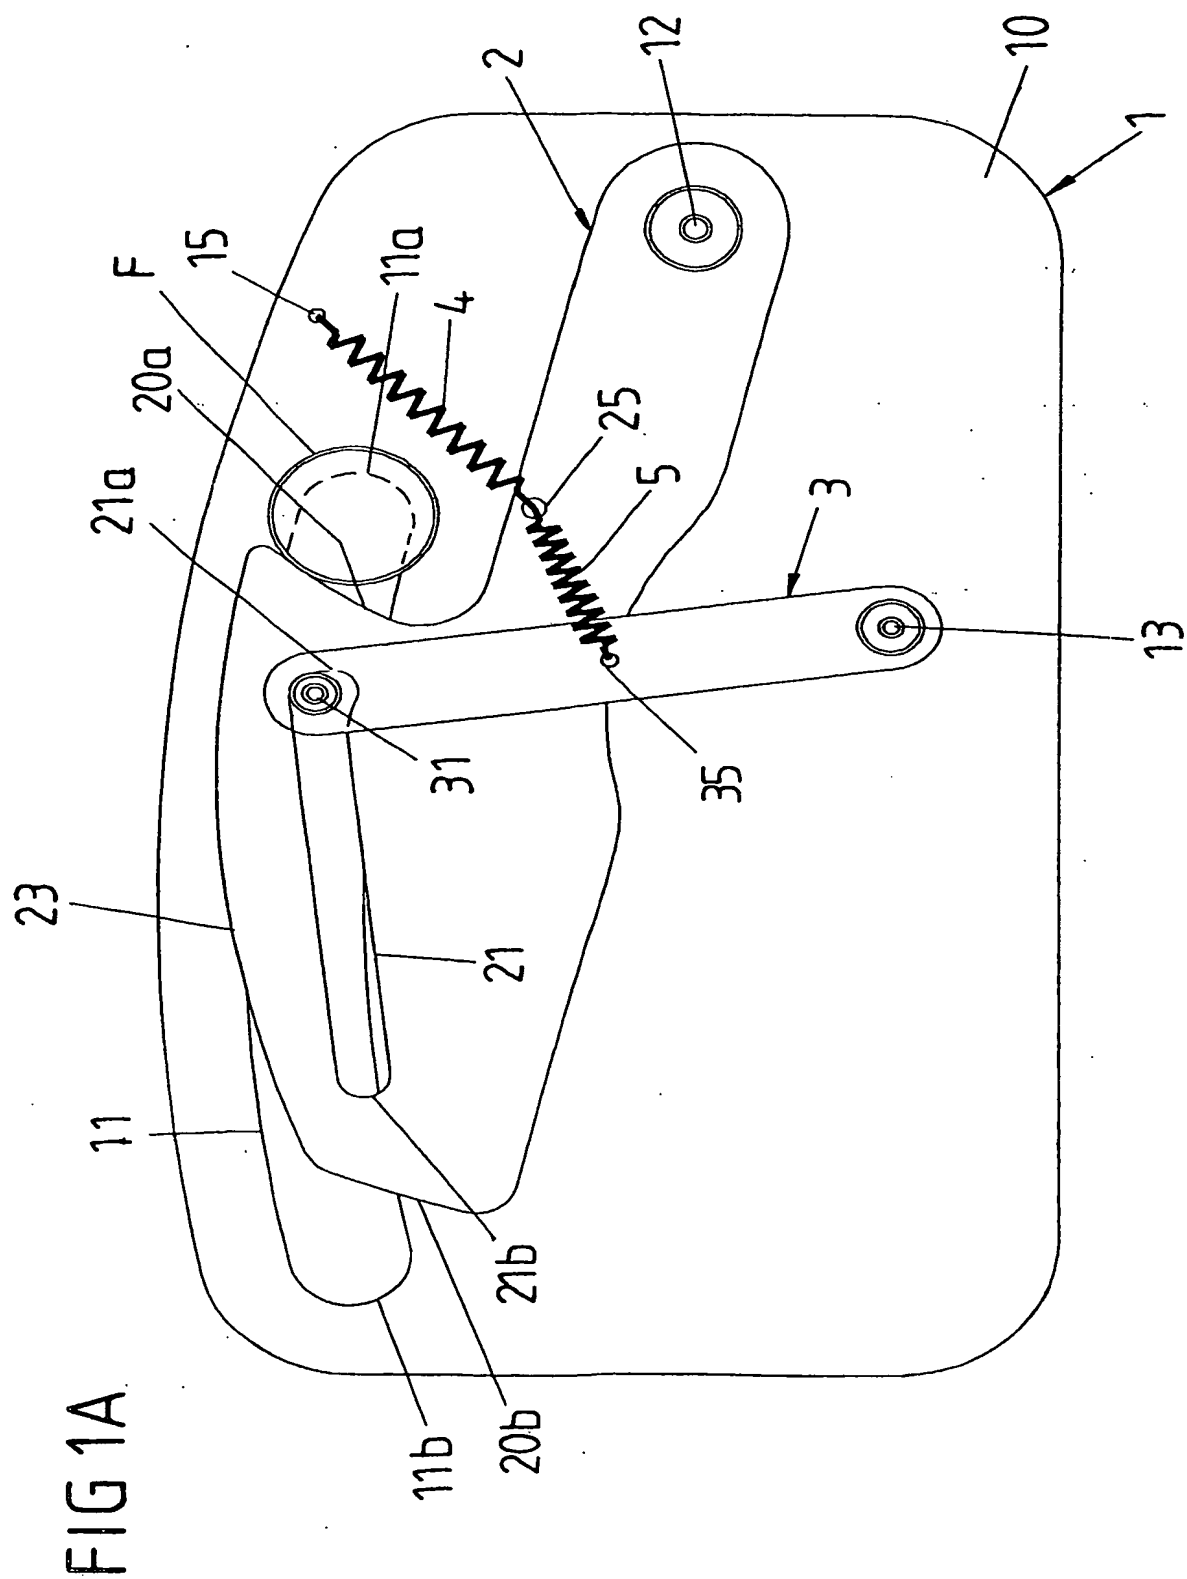

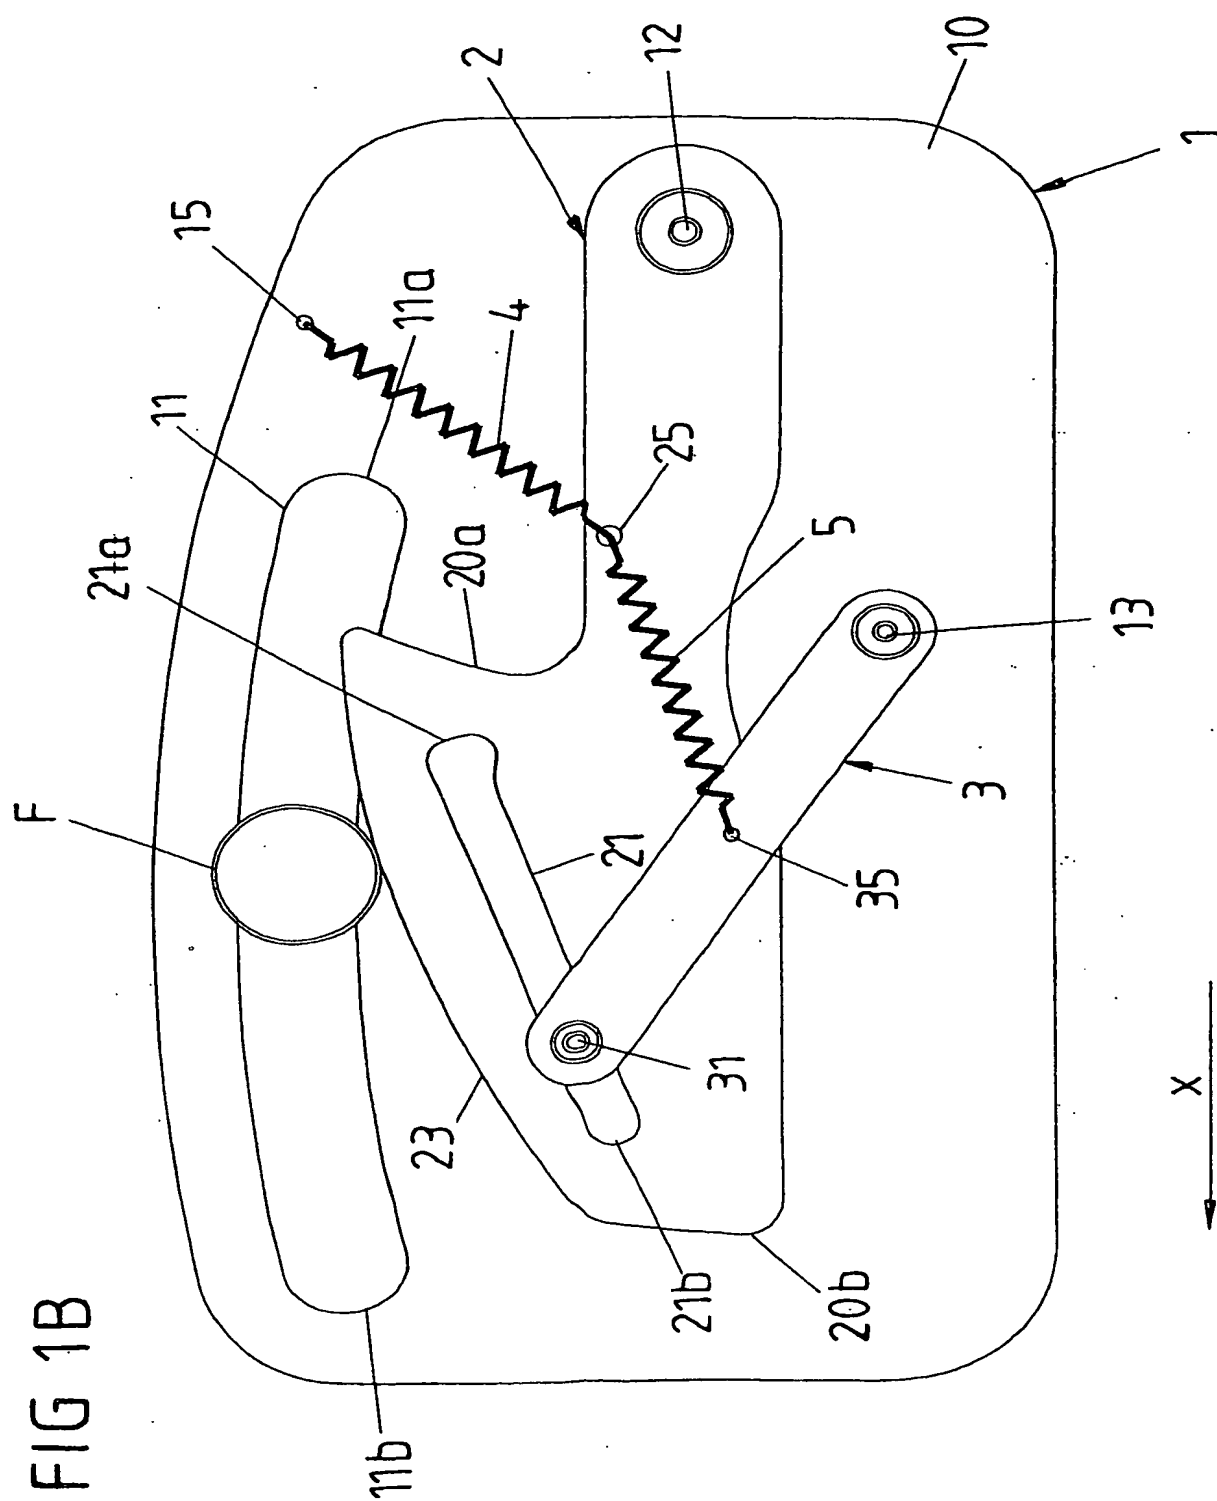
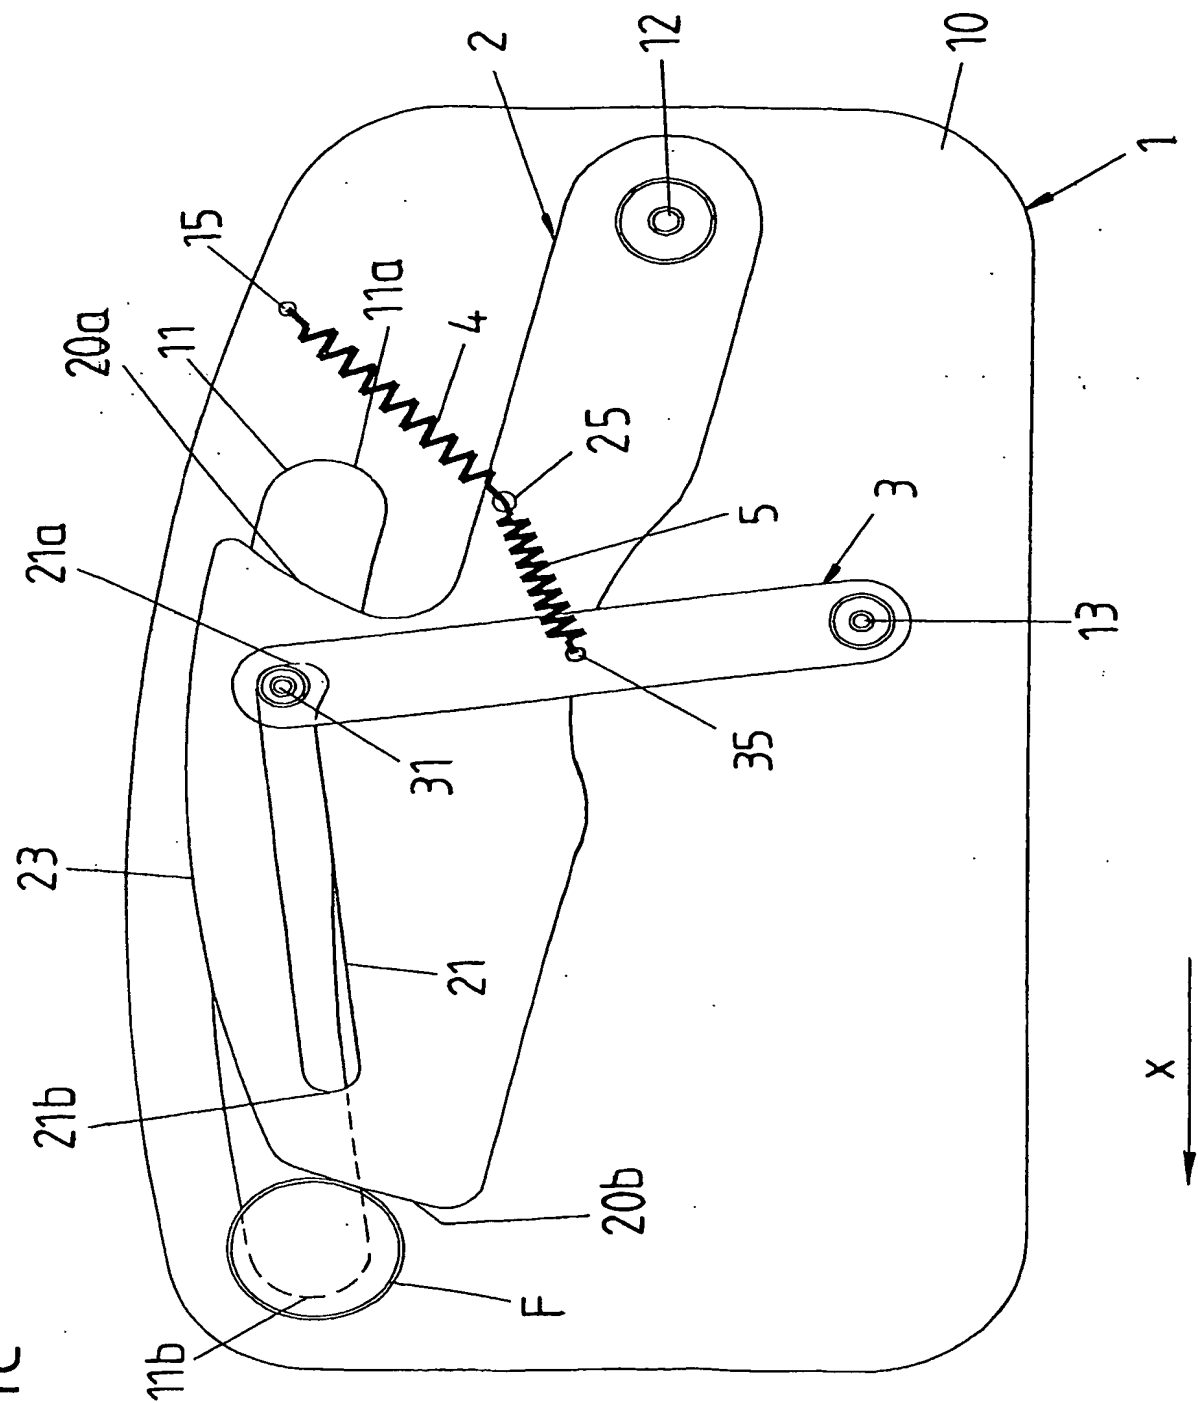
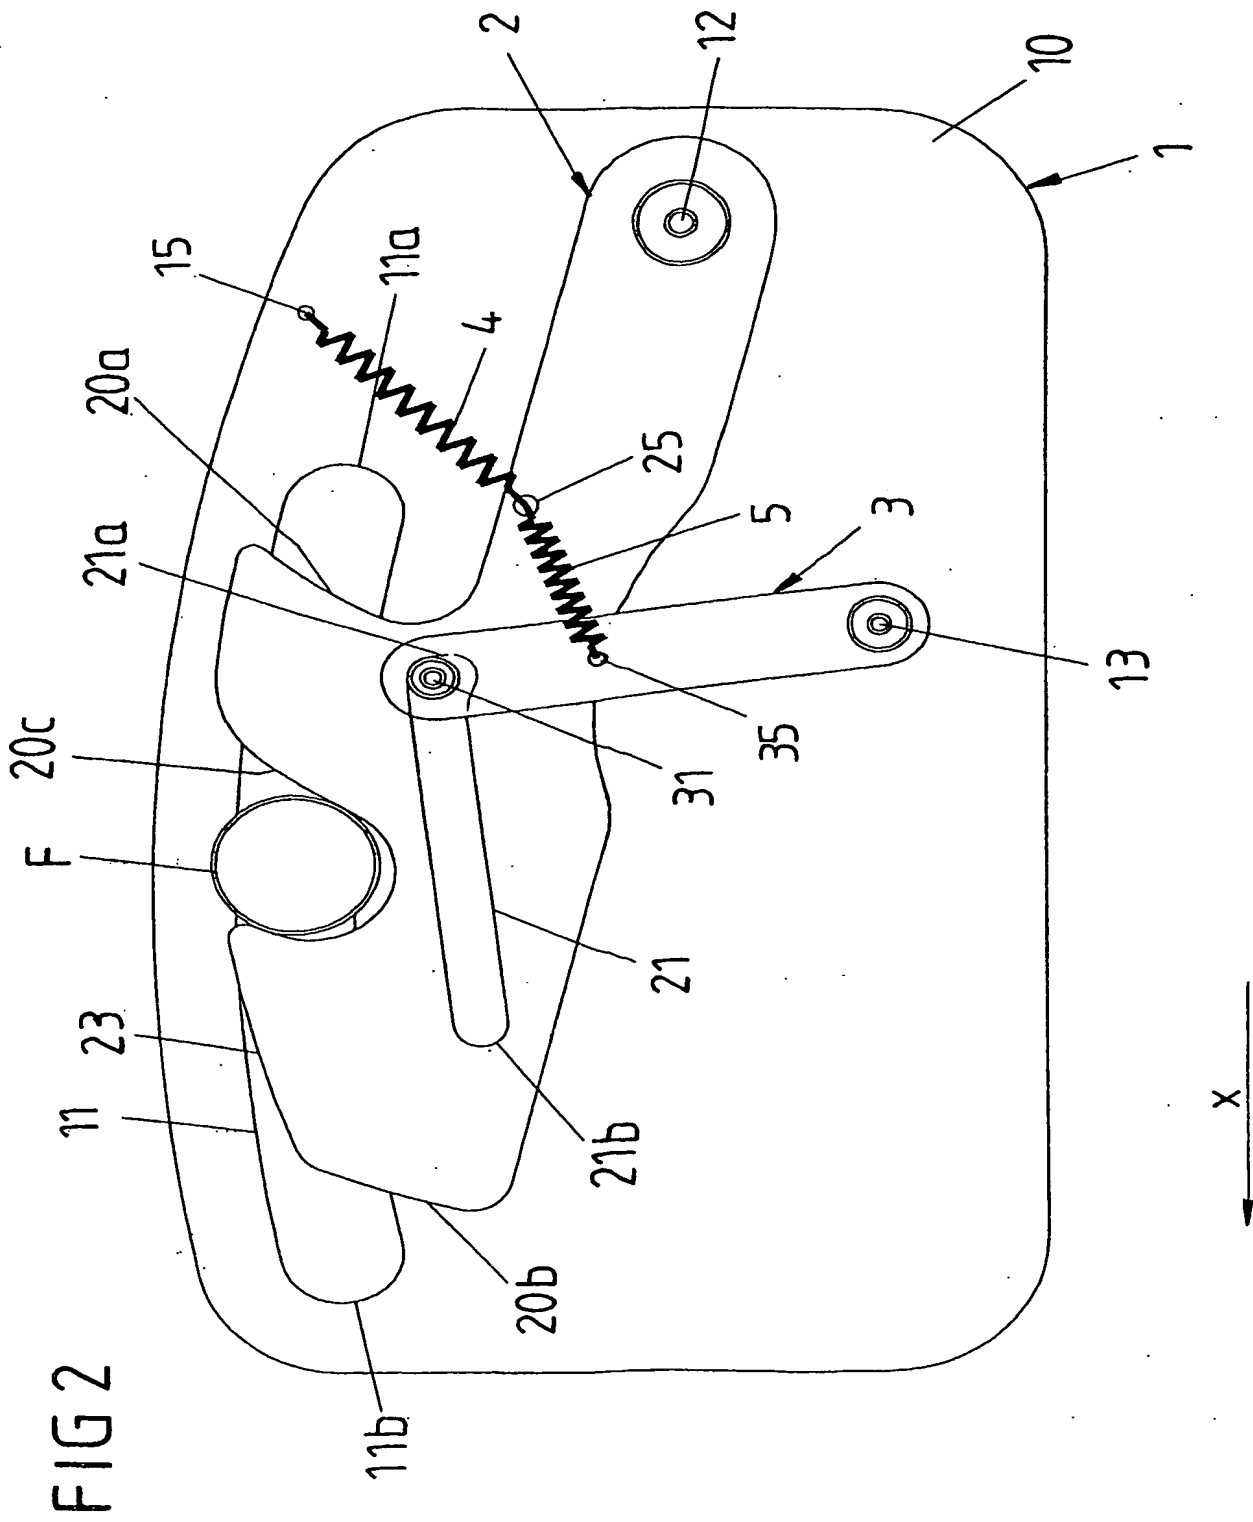


FIG 1C






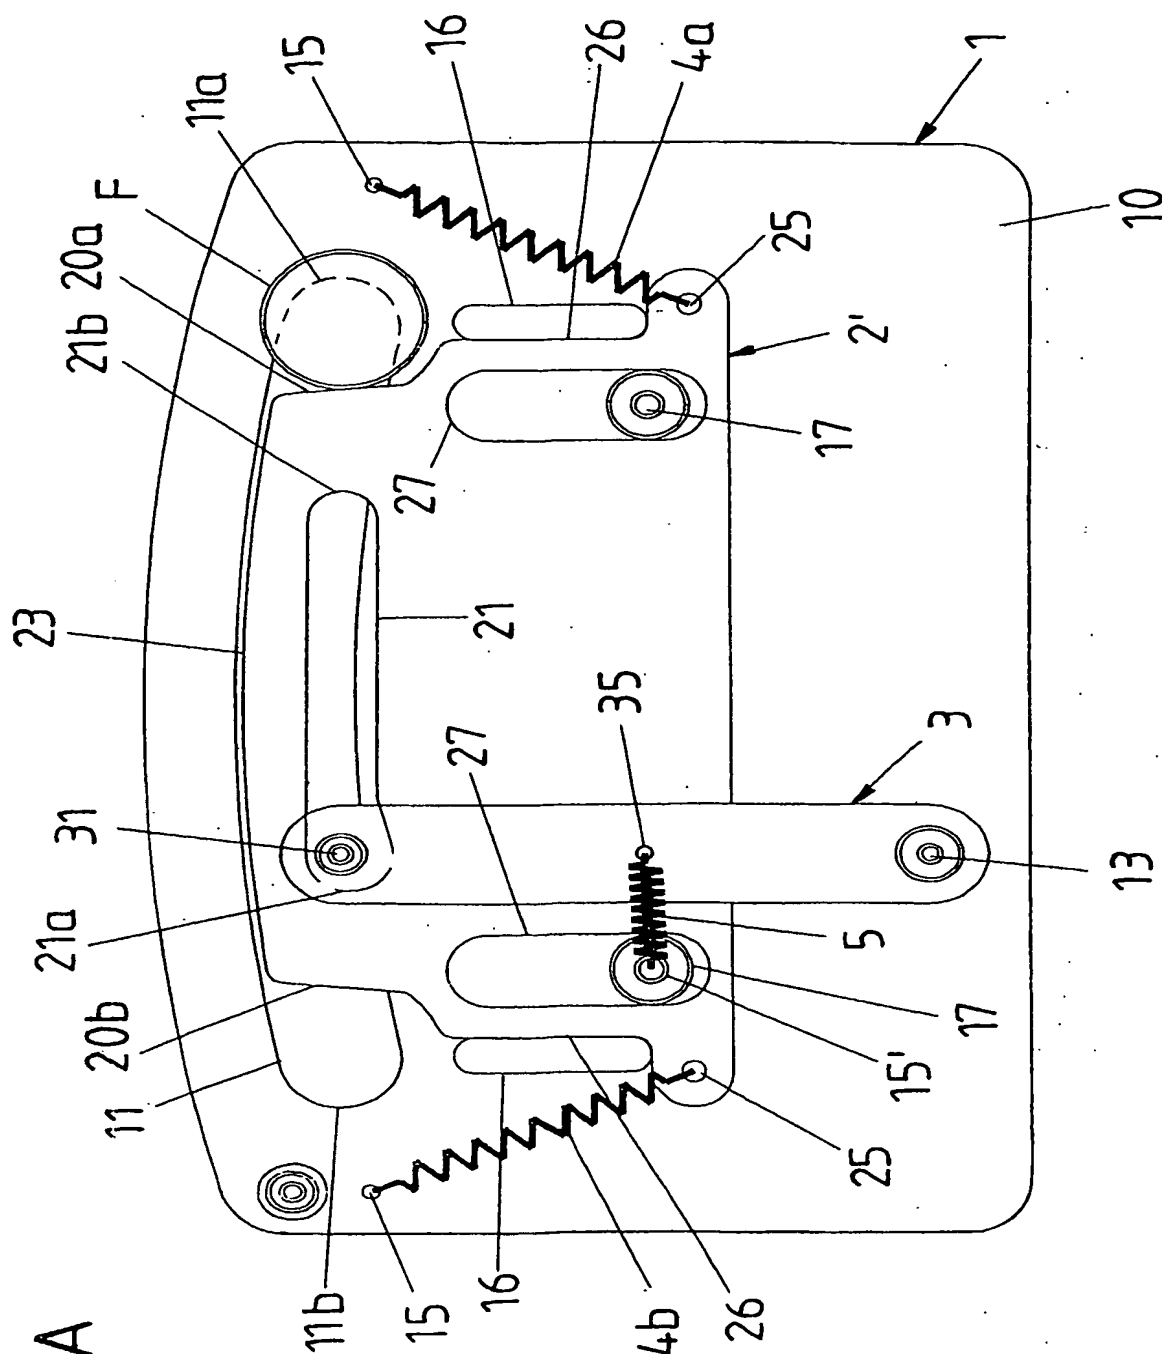


FIG 3A

FIG 3B

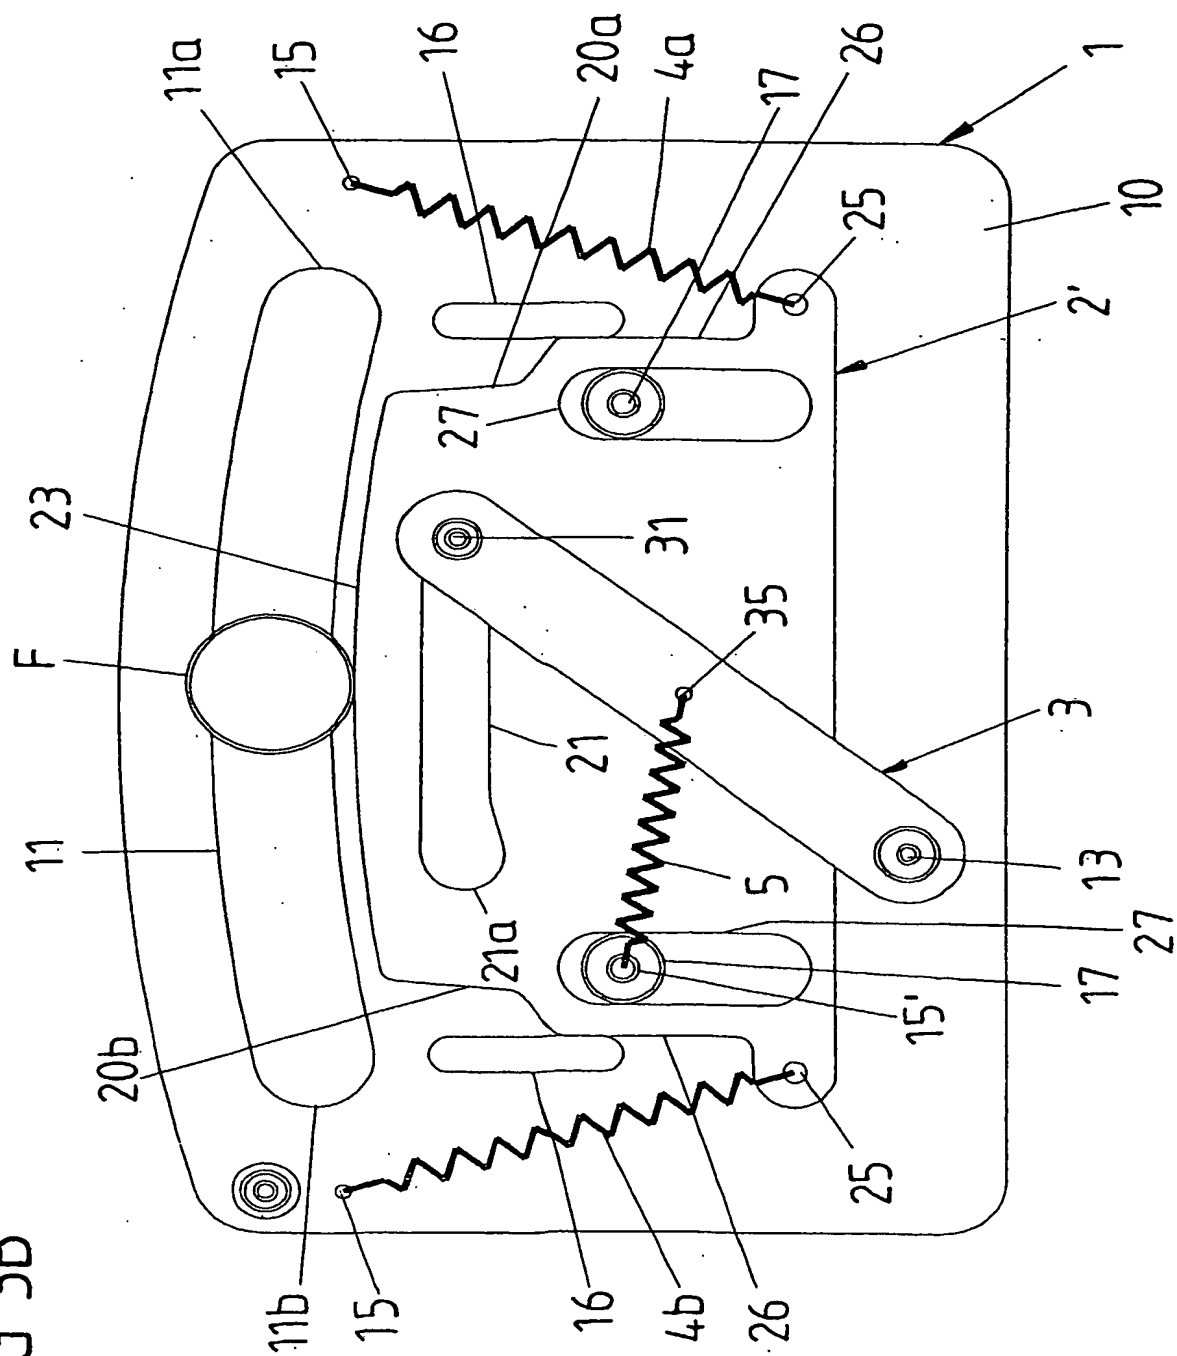

7/8


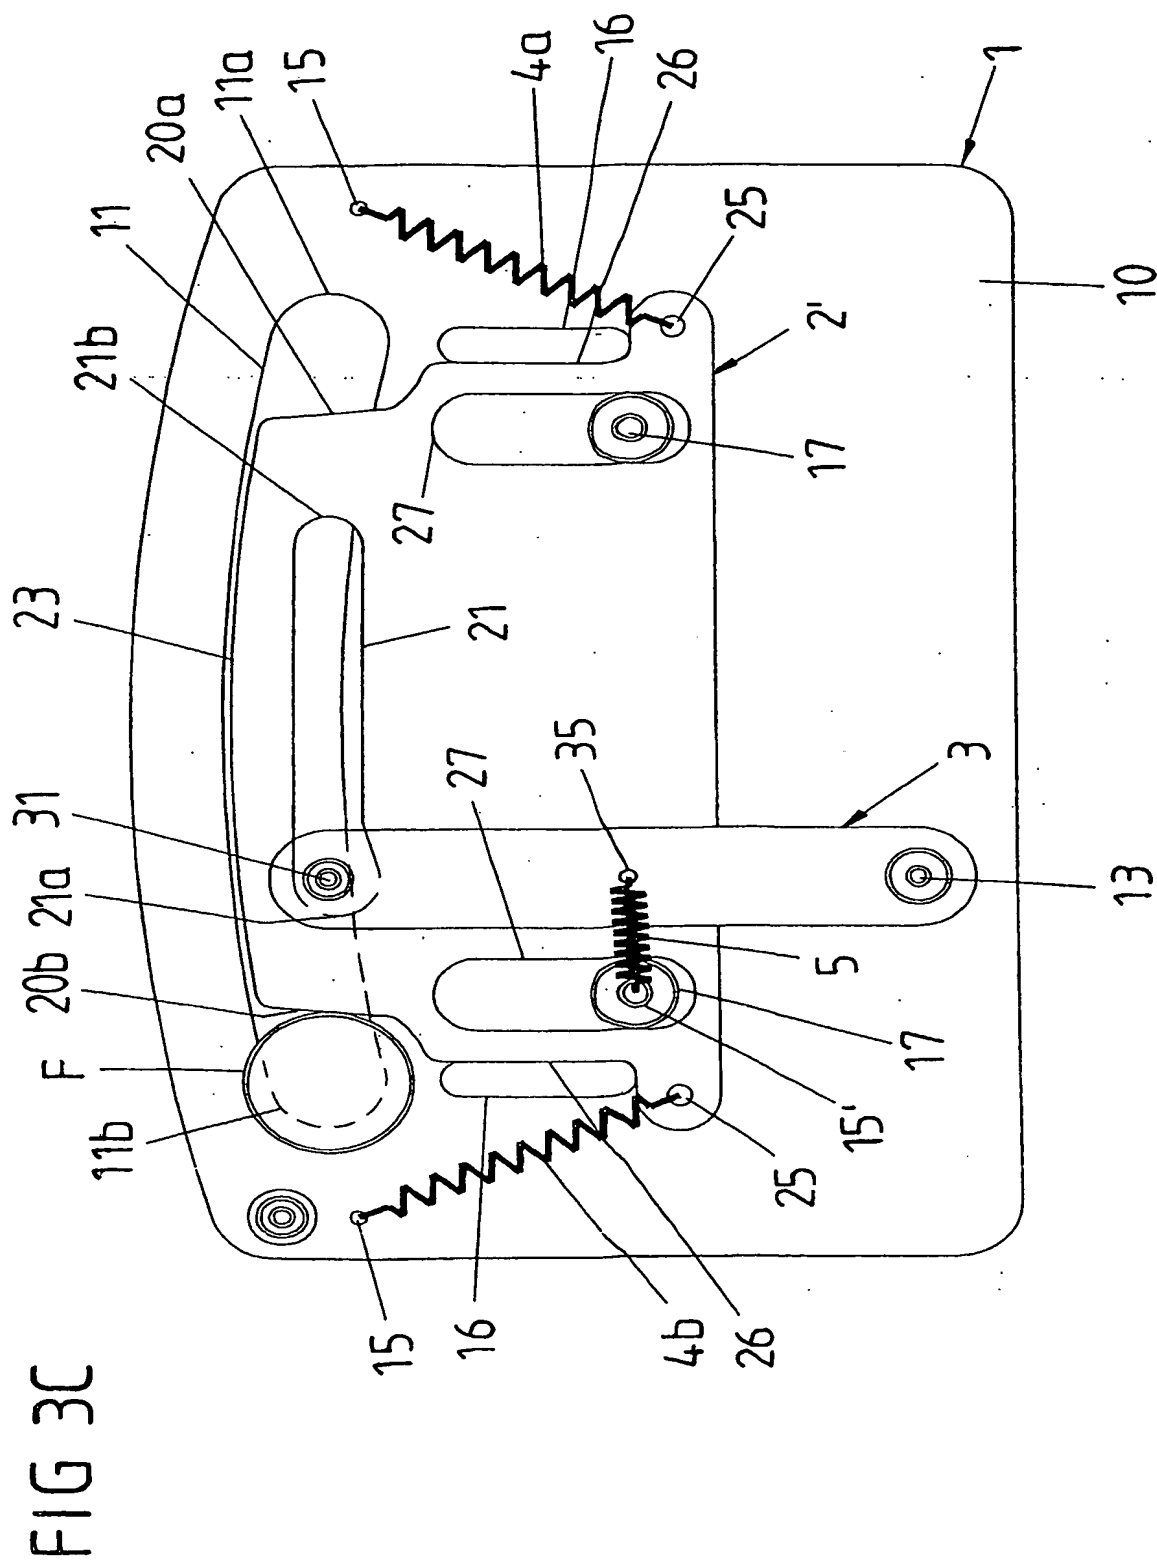


FIG 4

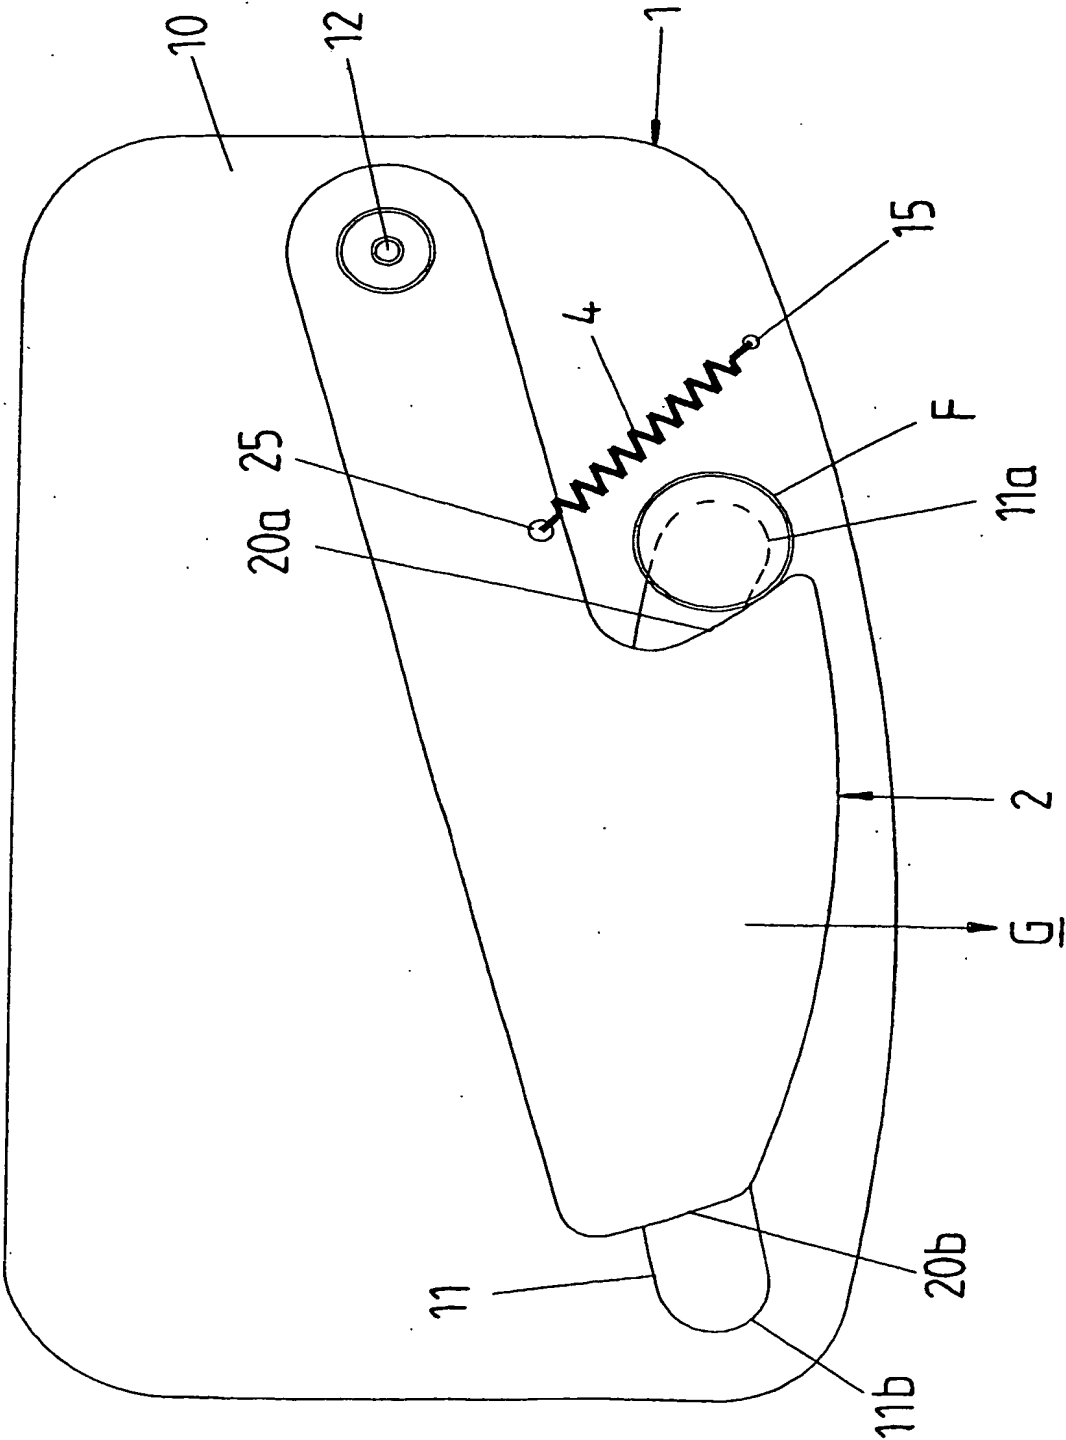

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

DE2005/000413

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
B60N2/02 B60N2/44

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
B60N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2002/070578 A1 (MARINELLI FRANCESCO) 13 June 2002 (2002-06-13)	1-3, 5, 6, 14-21, 26-30
Y		7-10, 13
A	the whole document	4, 11, 22
Y	DE 101 56 200 A1 (WITTE-VELBERT GMBH & CO. KG) 5 June 2003 (2003-06-05) paragraph '0019!; figure 3	7-10, 13
X	DE 31 10 130 A1 (ADAM OPEL AG; ADAM OPEL AG, 6090 RUESSELSHEIM, DE) 14 October 1982 (1982-10-14)	1-3, 5, 6, 15-23, 25, 28-30
A	the whole document	4, 7, 14, 24
	----- -/-	



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

& document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

7 February 2006

Date of mailing of the international search report

15/02/2006

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Cauderlier, F

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE2005/000413

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 199 15 315 A1 (BERTRAND FAURE SITZTECHNIK GMBH & CO. KG; FAURECIA AUTOSITZE GMBH & CO) 12 October 2000 (2000-10-12) figures	1
P,A	US 6 733 078 B1 (ZELMANOV DMITRIY) 11 May 2004 (2004-05-11) abstract; figures 3,4	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE2005/000413

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2002070578	A1	13-06-2002	IT T020000649 A1	31-12-2001
DE 10156200	A1	05-06-2003	NONE	
DE 3110130	A1	14-10-1982	NONE	
DE 19915315	A1	12-10-2000	NONE	
US 6733078	B1	11-05-2004	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2005/000413

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
B60N2/02 B60N2/44

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
B60N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2002/070578 A1 (MARINELLI FRANCESCO) 13. Juni 2002 (2002-06-13)	1-3,5,6, 14-21, 26-30
Y		7-10,13
A	das ganze Dokument	4,11,22
Y	DE 101 56 200 A1 (WITTE-VELBERT GMBH & CO. KG) 5. Juni 2003 (2003-06-05) Absatz *0019!; Abbildung 3	7-10,13
X	DE 31 10 130 A1 (ADAM OPEL AG; ADAM OPEL AG, 6090 RUESSELSHEIM, DE) 14. Oktober 1982 (1982-10-14)	1-3,5,6, 15-23, 25,28-30
A	das ganze Dokument	4,7,14, 24
	----- -/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

7. Februar 2006

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

15/02/2006

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Cauderlier, F

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2005/000413

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 199 15 315 A1 (BERTRAND FAURE SITZTECHNIK GMBH & CO. KG; FAURECIA AUTOSITZE GMBH & CO) 12. Oktober 2000 (2000-10-12) Abbildungen	1
P,A	----- US 6 733 078 B1 (ZELMANOV DMITRIY) 11. Mai 2004 (2004-05-11) Zusammenfassung; Abbildungen 3,4 -----	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2005/000413

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2002070578 A1	13-06-2002	IT T020000649 A1	31-12-2001
DE 10156200 A1	05-06-2003	KEINE	
DE 3110130 A1	14-10-1982	KEINE	
DE 19915315 A1	12-10-2000	KEINE	
US 6733078 B1	11-05-2004	KEINE	